


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ (ГОСТ Р)

Монтажное исполнение IM 1xx1, 1xx2

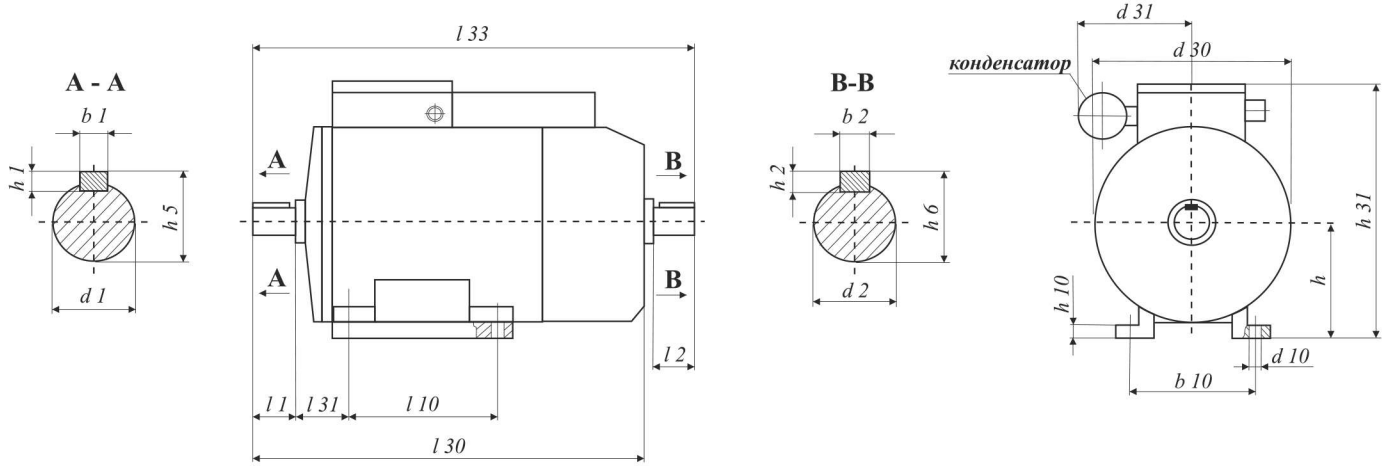


Габаритные, установочные и присоединительные размеры однофазных двигателей (ГОСТ Р)

P, кВт	Тип	Число полюсов	<i>l30</i>	<i>l33</i>	<i>h31</i>	<i>d30</i>	<i>d31</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>l10</i>	<i>l31</i>	<i>b1</i>	<i>b2</i>	<i>b10</i>	<i>h</i>	<i>h5</i>	<i>h6</i>	<i>h10</i>	<i>d1</i>	<i>d2</i>	<i>d10</i>	<i>h1</i>	<i>h2</i>
			L	LC	HD	AC	AB	E	EA	B	C	F	FA	A	H	GA	GC	HA	D	DA	K	GD	GF
0,25	АИРЕ 56 В	2	203	230	151	120	87	23	23	71	36	4	4	90	56	12,5	13	7	11	11	5,8	4	4
	АИРЕ 56 С	2	218	234	148	129	90	23	23	71	36	4	4	90	56	12,5	12,5	7	11	11	8,8	4	4
0,37	АИРЕ 63 А	2, 4	227	261	164	135	87	30	30	80	40	5	5	100	63	16	16	7	14	14	7	5	5
0,37 (0,25)	АИРЕ 63 В	2 (4)	237	263	148	142	90	30	30	80	40	5	5	100	63	16	16	8	14	14	10	5	5
0,55 (0,37)		2 (4)	227	261	164	135	87	30	30	80	40	5	5	100	63	16	16	7	14	14	7	5	5
0,75	АИРЕ 71 А	2	272	316	208	165	87	40	40	90	45	6	6	112	71	21,5	21,5	9	19	19	7	6	6
0,55		4	273	316	188	163	113	40	40	90	45	6	6	112	71	21,5	21,5	8	19	19	10	6	6
0,55 (0,37)		2 (4)	273	317	188	160	115	40	40	90	45	6	6	112	71	21,5	21,5	8	19	19	10	6	6
1,10 (0,75)	АИРЕ 71 В	2 (4)	273	316	188	163	115	40	40	90	45	6	6	112	71	21,5	21,5	8	19	19	10	6	6
0,75 (0,55)		2 (4)	273	317	188	160	115	40	40	90	45	6	6	112	71	21,5	21,5	8	19	19	10	6	6
1,10 (0,75)	АИРЕ 71 С	2 (4)	273	317	188	160	115	40	40	90	45	6	6	112	71	21,5	21,5	8	19	19	10	6	6
1,50	АИРЕ 80 А	2	295	354	205	180	115	50	50	100	50	6	6	125	80	24,5	24,5	9	22	22	12	6	6
1,50 (1,10)	АИРЕ 80 В	2 (4)	321	374	205	180	115	50	50	100	50	6	6	125	80	24,5	24,5	9	22	22	12	6	6
2,20	АИРЕ 80 С	2	320	379	205	180	115	50	50	100	50	6	6	125	80	24,5	24,5	9	22	22	12	6	6
1,80 (1,30)		2 (4)	321	374	205	180	115	50	50	100	50	6	6	125	80	24,5	24,5	9	22	22	12	6	6
2,00 (1,50)		2 (4)	321	374	205	180	115	50	50	100	50	6	6	125	80	24,5	24,5	9	22	22	12	6	6
2,20	АИРЕ 80 D	2	321	374	205	180	115	50	50	100	50	6	6	125	80	24,5	24,5	9	22	22	12	6	6
2,20	АИРЕ 100 S	4	391	424	247	226	120	60	60	112	63	8	8	160	100	31	31	12	28	28	16	7	7
	АИРЕ 100 LA	4	391	455	247	226	120	60	60	140	63	8	8	160	100	31	31	12	28	28	16	7	7

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ (ГОСТ Р)

Монтажное исполнение IM 2xx1, 2xx2, 3xx1, 3xx2

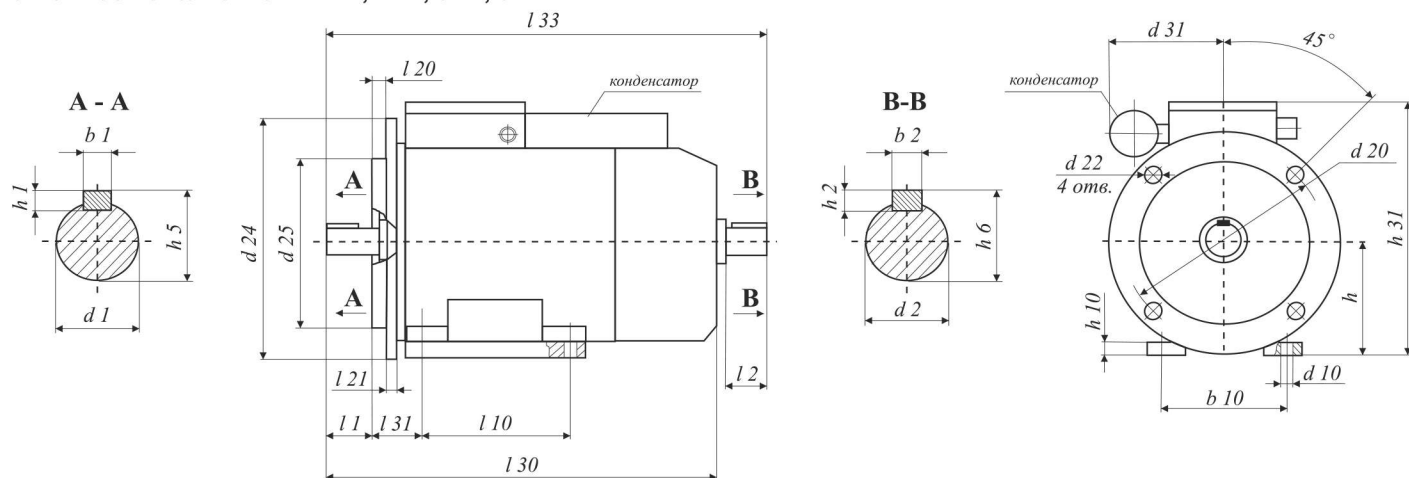

Габаритные, установочные и присоединительные размеры однофазных двигателей (ГОСТ Р) (продолжение)

P, кВт	Тип	Число полюсов	d20	d20	d22	d22	d24	d24	d25	d25	l20	l20	l21
			2081/3081	2181/3681	2081/3081	2181/3681	2081/3081	2181/3681	2081/3081	2181/3681	2081/3081	2181/3681	T
			M	M	S	S	P	P	N	N	T	T	LA
0,25	АИРЕ 56 В	2	115	65 85	10	M5 M6	140	77 98	95	50 70	3	2,5	10
	АИРЕ 56 С	2	115	65 85	10	M5 M6	140	80 99	95	80 70	3	2,5	10
0,37	АИРЕ 63 А	2,4	130	75 100	10	M5 M6	160	87 110	110	60 80	3,5	2,5 3,0	10
0,37 (0,25)	АИРЕ 63 В	2 (4)	130	75 100	10	M5 M6	160	90 110	110	60 80	3,5	2,5 3,0	10
0,55 (0,37)		2 (4)	130	75 100	10	M5 M6	160	87 110	110	60 80	3,5	2,5 3,0	10
0,75	АИРЕ 71 А	2	165	85 115	12	M6 M8	200	105 140	130	70 95	3,5	2,5 3,0	10
0,55		4	165	85	12	M6	200	105	130	70	3,5	2,5	10
0,55 (0,37)		2 (4)	165	85 115	12	M6 M8	200	105 140	130	70 95	3,5	2,5 3,0	10
1,10 (0,75)	АИРЕ 71 В	2 (4)	165	115	12	M6	200	105	130	70	3,5	2,5	10
0,75 (0,55)		2 (4)	165	85 115	12	M6 M8	200	105 140	130	70 95	3,5	2,5 3,0	10
1,10 (0,75)	АИРЕ 71 С	2 (4)	165	85 115	12	M6 M8	200	105 140	130	70 95	3,5	2,5 3,0	10
1,50	АИРЕ 80 А	2	165	100	15	M6	200	120	130	80	3,5	3,0	10
1,50 (1,10)	АИРЕ 80 В	2 (4)	165	100 130	12	M6 M8	200	120 160	130	80 110	3,5	3,0 3,5	10
2,20		2	165	100	15	M6	200	120	130	80	3,5	3,0	10
1,80 (1,30)	АИРЕ 80 С	2 (4)	165	100 130	12	M6 M8	200	120 160	130	80 110	3,5	3,0 3,5	10
2,00 (1,50)		2 (4)	165	100 130	12	M6 M8	200	146 160	130	80 110	3,5	3,0 3,5	10
2,20	АИРЕ 80 D	2	165	100 130	12	M6 M8	200	146 160	130	80 110	3,5	3,0 3,5	10
2,20	АИРЕ 100 S	4	215	130	15	M8	250	160	180	110	4	3,5	14
	АИРЕ 100 LA	4	215	130	15	M8	250	160	180	110	4	3,5	14